


TÉCNICAS DE ENSAMBLAJE

Junta de listón

El sistema tradicional de Junta de Listón, normalmente empleado en edificios antiguos, da una apariencia más estructurada a las cubiertas, marcando secciones independientes y es especialmente indicada para cubiertas de poca pendiente (mínimo 3%) y transitables.

En este tipo de revestimiento se coloca sobre el soporte de la cubierta un listón de madera, y entre listón y listón una chapa plegada que se remata y se fija en el listón mediante abrazaderas específicas.

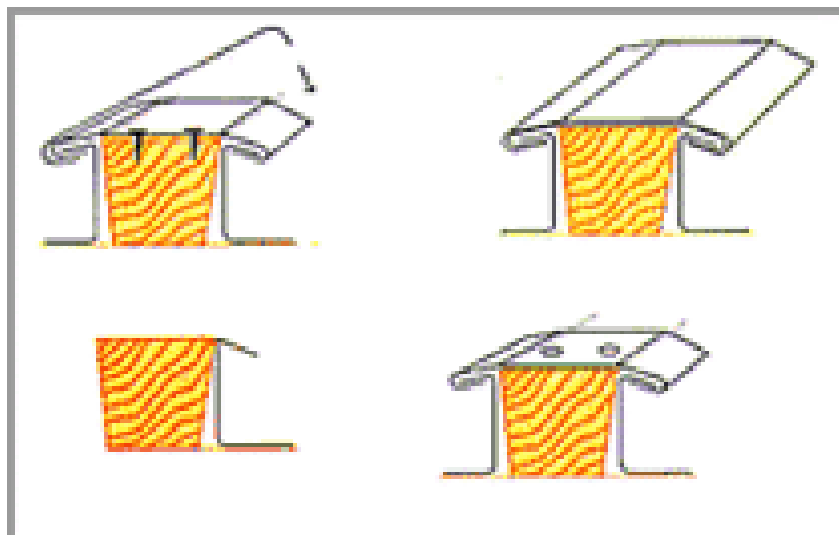

Junta Alzada

En este método, las bandejas se perfilan en fábrica o en obra, de acuerdo con las cotas señaladas, entregándose listas para el montaje. Se presentan en distintos desarrollos, con un perfil en los extremos que permite el encaje de unas con otras y el posterior cosido entre ellas y las patillas de fijación. Este cosido puede realizarse de forma manual o mediante máquinas de engatillar.


Todo Canalón

Los Especialistas del Canalón

La unión de esta costura doble está situada fuera del curso del agua, permitiendo la total estanqueidad de la cubierta y un acabado de líneas paralelas de nervadura realzada.

La fijación de la chapa perfilada al soporte de la cubierta se consigue mediante la colocación de una patillas metálicas, unas fijas y otras deslizantes. Ambas se clavan sobre el soporte, engancho la parte superior de la patilla sobre el perfil de la bandeja inferior y sobre la misma se coloca la bandeja superior, uniéndose todo mediante la costura y permitiendo, en el caso de la patilla deslizante, la dilatación longitudinal de la bandeja.

Este sistema suele ser el más utilizado ya que se puede adaptar a todo tipo de geometría y para pendientes superiores o iguales al 5%.

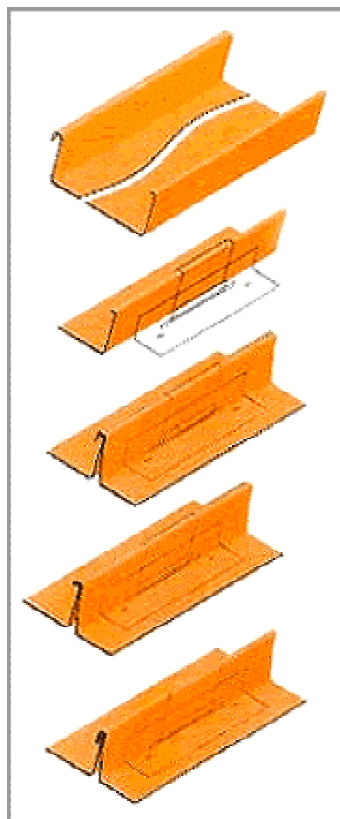

TODO CANALÓN, S.L. "FABRICACIÓN E INSTALACIÓN"

C/ Francisco Aritio, 158 - Nave 45 - 19004 GUADALAJARA - Tel.: 949 208 721

E-mail: info@todocanalon.com